

# ID700

## 人证核验终端



### 产品介绍

ID700是熵基科技推出的一款基于安卓系统的多功能人证核验终端。该产品集二代身份证阅读、指纹采集比对、人脸采集比对等核验功能于一体，集成内置式身份证阅读机具、身份证专用指纹应用算法、人脸识别算法，可读取二代身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居住证的全部信息，并现场进行指纹、人脸比对，完成“人证合一”验证。该产品采用壁挂式设计，7寸高清触摸屏，开放式的安卓操作系统，并可提供各类SDK开发包，供客户进行二次开发，以满足不同行业用户的人证核验需求。



政府



酒店



学校



社区



办公



电信



银行



企业安防



会议


## 功能特性

- \* 身份证指纹核验
- \* 双目摄像头
- \* 语音提示
- \* 简单门禁功能
- \* 支持1:1和1:N人脸比对方式
- \* 内置补光灯
- \* 7寸高清触摸屏
- \* Android系统

## 技术参数

设备型号	ID700
处理器	RK3288 四核 1.8G Hz
操作系统	Android 5.1
内存	运存:DDR3 2G; 存储:16G
身份证阅读器	集成内置式身份证阅读机具, 读卡时间<1S; 读卡距离:0-3cm
指纹模块	符合二代证标准的专用光学指纹模块
屏幕规格	7寸高清触摸屏, 分辨率:1280*720
人脸识别模块	200万双目宽动态摄像头, 红外摄像头波长850nm
人脸识别率	在非目标人误识率为1%时, 目标人正确识别率大于95%
识别时间	≤2s (身份证+指纹/人脸)
识别距离	0.3-1.8m
白名单	只支持身份证号白名单功能, 容量:10000
比对方式	指纹比对:1:1/1:N (N≤30000枚); 人脸比对:1:1/1:N (N≤10000张)
通讯方式	RS485、TCP/IP、WIFI、Bluetooth 4.0
外部接口	USB、RJ45、RS485接口
电源规格	DC 12V-3A
使用环境	工作温度:0-+55°; 贮运温度:-20-+60°; 相对湿度≤93%
产品尺寸	264*120*51mm (L*W*H)

## 系统流程图

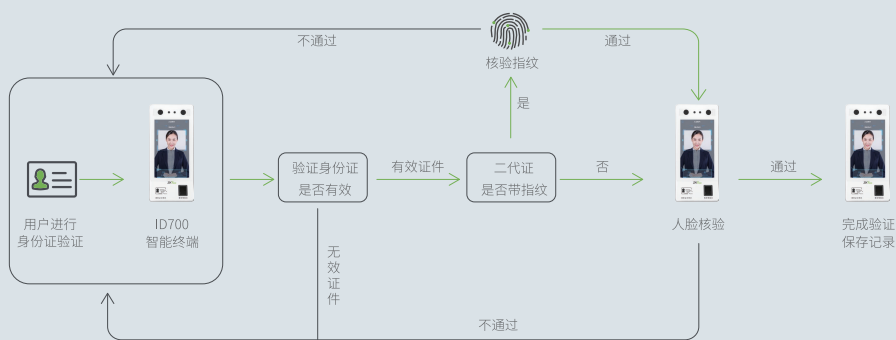

咨询热线:0755-89300922

深圳:0755-89300922

成都:028-85512063

上海:021-58218233

北京:010-68698430

售后服务:0755-89300933

厦门:0592-7791134

广州:020-38852096

技术论坛网址:<http://xm.zkteco.com/forum-id/forum.php>

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站:[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。Copyright © 2020 熵基科技股份有限公司

