


ID700

人证核验终端 (红外温感版)

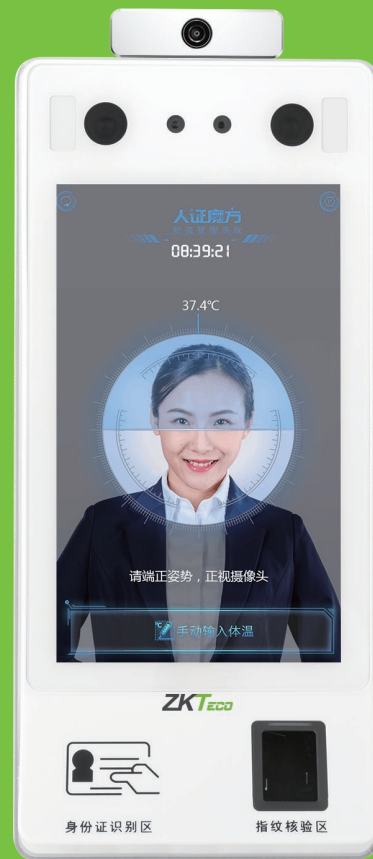

产品介绍

ID700（红外温感版）是熵基科技推出的一款基于安卓系统的多功能人证核验终端。该产品集二代身份证阅读、指纹采集比对、人脸采集比对、体温检测等功能于一体，集成内置式身份证阅读机具、身份证专用指纹应用算法、人脸识别算法，可读取二代身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居住证的全部信息，并现场进行指纹、人脸比对，完成“人证合一”验证。该产品采用壁挂式设计，7寸高清触摸屏，集成红外温感探头，实时检测记录用户体温，开放式的安卓操作系统，并可提供各类SDK开发包，供客户进行二次开发，以满足不同行业用户的人证核验需求。



政府



办公



电梯



考场



银行



出租屋



海关



电信

功能特性

- * 非接触式体温检测模块，实时体温监控
- * 支持与当地“疫情分析大数据云平台”对接，及时上报社区数据
- * 身份证指纹核验
- * 支持1:1和1:N人脸比对方式
- * 双目摄像头
- * 7寸高清触摸屏
- * 简单门禁功能
- * Android系统

技术参数

设备型号	ID700 (红外温感版)
处理器	RK3288 四核 1.8G Hz
操作系统	Android 5.1
内存	运存:DDR3 2G; 存储:16 G
身份证阅读器	集成内置式身份证阅读机具, 读卡时间<1S; 读卡距离:0-3cm
指纹模块	符合二代证标准的专用光学指纹模块
屏幕规格	7寸高清触摸屏, 分辨率:1280*720
人脸识别模块	200万双目宽动态摄像头, 红外摄像头波长850nm
人脸识别率	在误识率为0.1%时, 正确识别率大于99%
识别时间	≤2s (身份证+指纹/人脸)
识别距离	0.3-1.8m
红外温感模块	非接触式体温检测, 检测距离30-50cm, 检测精度±0.5°C (室内环境)
白名单	只支持身份证号白名单功能, 容量:10000
比对方式	指纹比对:1:1/1:N (N≤30000枚); 人脸比对:1:1/1:N (N≤10000张)
通讯方式	RS485、TCP/IP、WIFI、Bluetooth 4.0
外部接口	USB、RJ45、RS485接口
电源规格	DC 12V-3A
使用环境	工作温度:0~+50°C 工作湿度:<90% 贮运温度:-40~+60°C 贮运湿度:20%~93%
产品尺寸	264*120*51mm (L*W*H) (不包含测温模块尺寸)

* 外观仅供参考, 最终产品形态以实际量产产品为准

咨询热线:0755-89300922

深圳:0755-89300922

成都:028-85512063

上海:021-58218233

北京:010-68698430

售后服务:0755-89300933

厦门:0592-7791134

广州:020-38852096

技术论坛网址:<http://xm.zkteco.com/forum-id/forum.php>

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站:www.zkteco.com

因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。Copyright © 2020 熵基科技股份有限公司

